TYPE	EP2 (Efficiency & Power Two)														Approx Weight (kg)
GEAR RATIO	1/5	1/10	1/15	1/20	1/30	1/40	1/50	1/60	1/75	1/80	1/90	1/100			
RPM	360	180	120	90	60	45	36	30	24	22.5	20	18			125

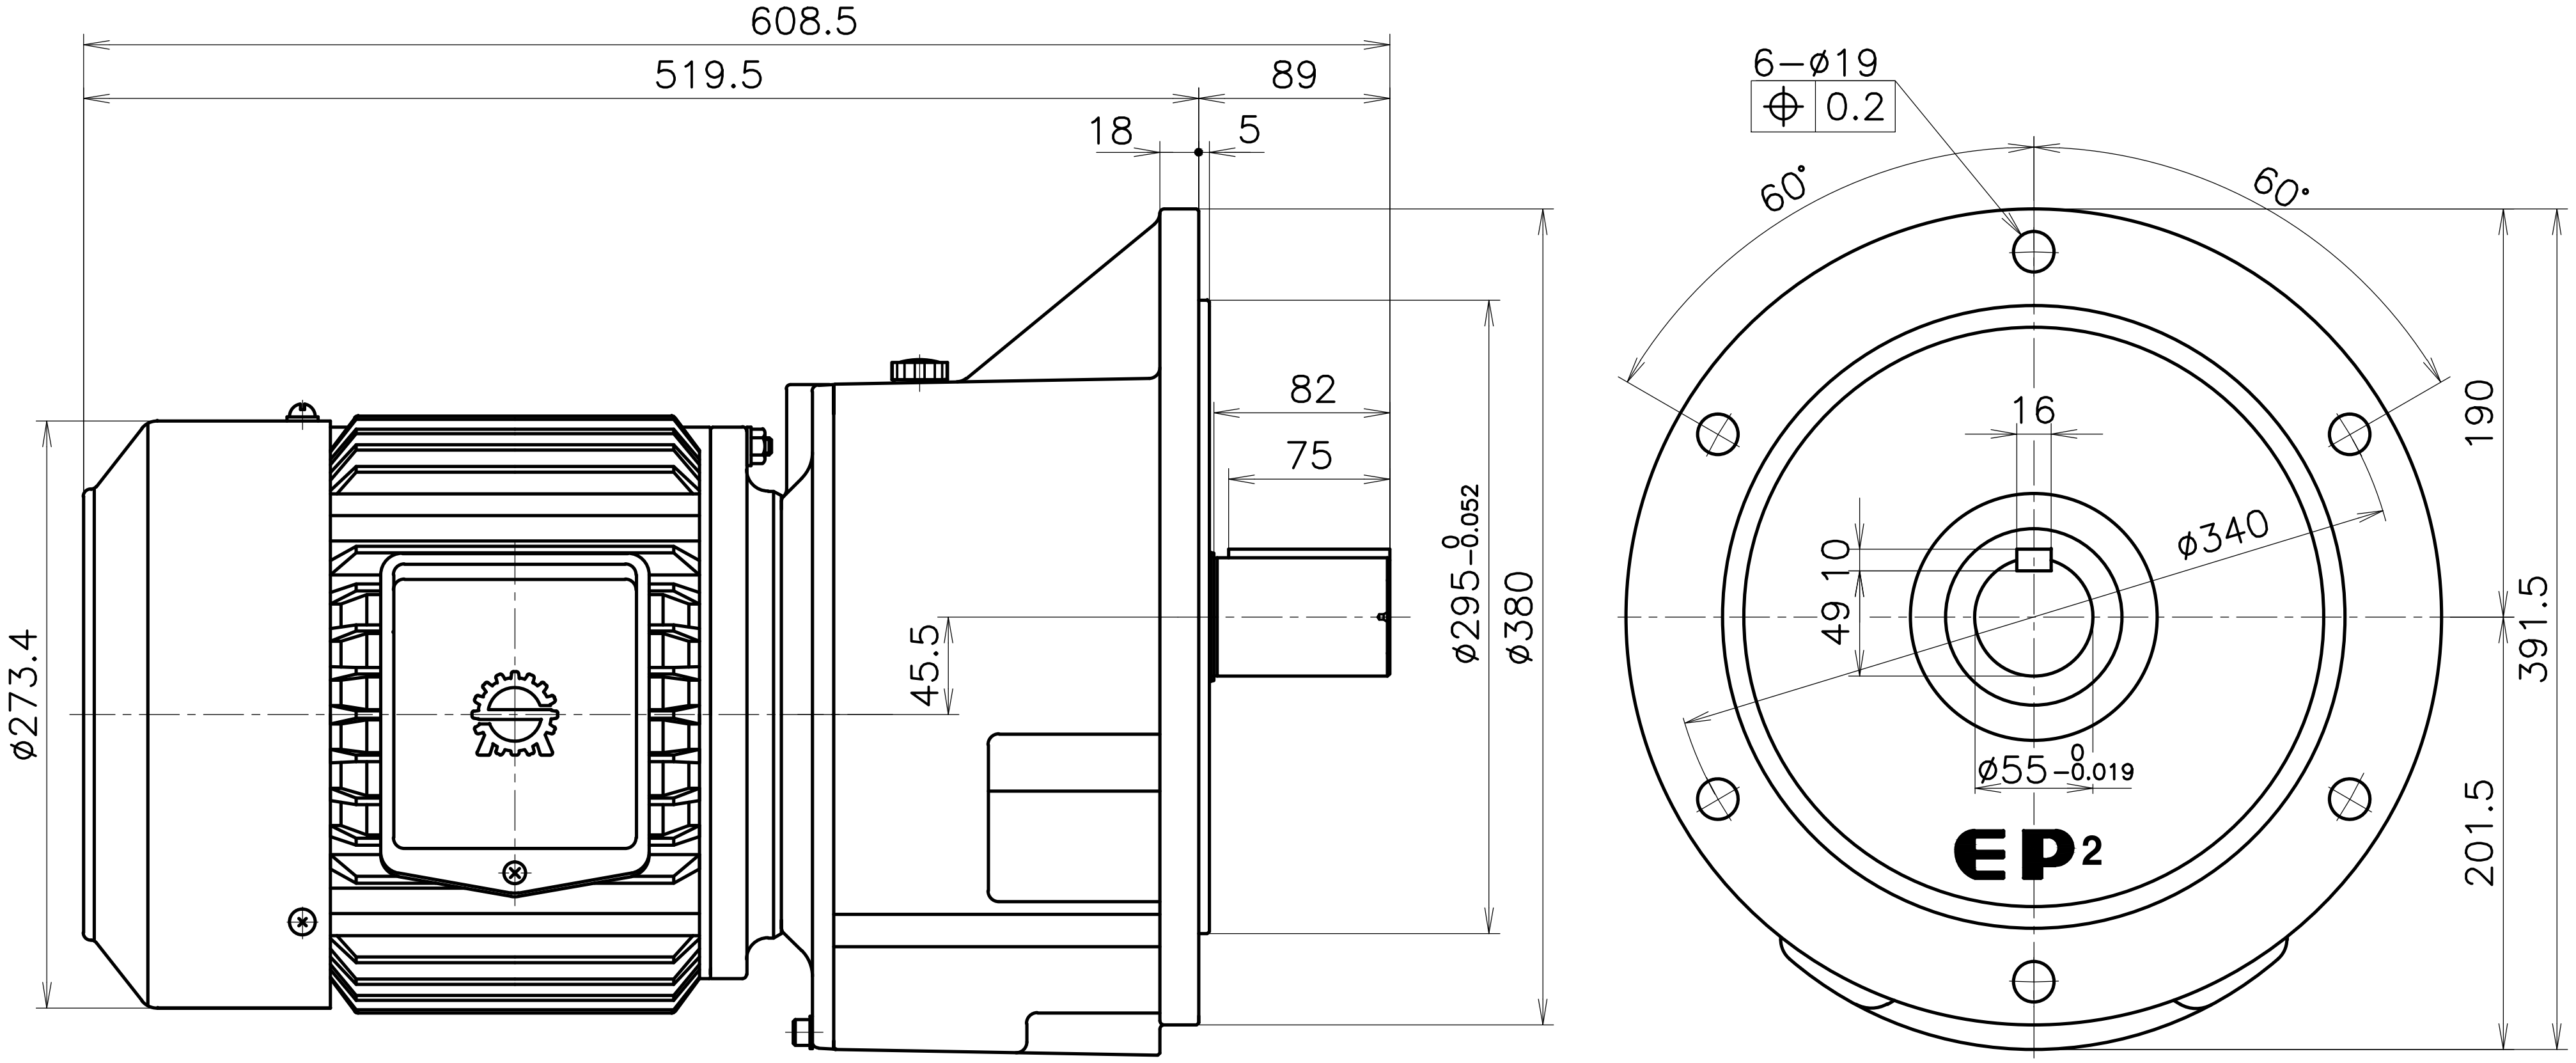
608.5
519.5
89
18
5
82
75
45.5
φ273.4
$\phi 295^{\,0}_{-0.052}$
φ380
6–φ19
⊕ 0.2
60°
60°
16
φ340
49
10
$\phi 55^{\,0}_{-0.019}$
190
391.5
201.5
EP2

THREE PHASE INDUCTION MOTOR SPEC

감속기 형번 (출력축)	PH	P	kW	VOLTS	Hz	BEARING NO.	기동방식	절연종류	PRO-TEC-TION	RA-TING
55	3	4	5.5	–	–	6306/6306	직입기동	B 종	IP44	CONT.

APPD BY	IL HWAN KIM	UNIT	mm
CHKD BY	KEOAK HOON	SCALE	N/S
DSND BY	LEE EUN HWA	PROJEC'N	3rd Angle
DATE	2015.10.07	PAGE	

SHINMYUNG ELECTRIC CO.,LTD

SUBJECT	EP2	Revision No.
TITLE	OUT LINE	
REF. NO	RATIO 1/5~1/100	
DWG NO	F0550100T055A01N	